

## Mit Biegeschutz, für Rundkabel

### Vorteile:

- Sitzt fest, isoliert und schützt.
- Die Zugentlastungen mit Biegeschutz helfen, Kabelbruch zu vermeiden.
- Schnelle und einfache Montage mit Handzange.



RoHS konform



-35°C bis +105°C



PA 6.6



UL 94V-2




UL-Zulassung



CSA-Zulassung

Bestellnummer Schwarz	Kabel- durchmesser	Max. Wandstärke	Montageloch		Teile-Abmessung	
			(A)	(B)	(C)	(D)
201014	6,3 - 7,4	1,6	12,7 - 13,1	11,4	10,3	17,5
201066	8,0 - 8,1	3,2	15,9	14,0	10,7	20,7
201052	8,2 - 9,1	3,2	15,9	14,0	10,7	20,7

Bestellnummer Werkzeug	Montageloch	Geeignet für die Montage von
200000	9,5 - 22,2	Zugentlastungen
200002	19,1 - 30,0	Zugentlastungen (außer 201167 und 201169)
200007	19,0 - 22,2	Zugentlastungen 201167 und 201169

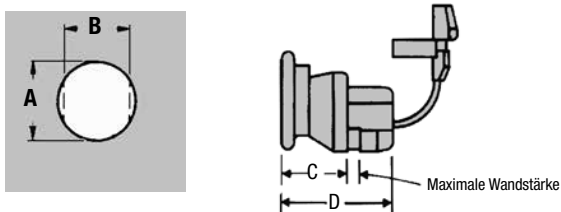

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.