

Zur Vormontage am Kabel - mit Spiralknickschutz

Vorteile:

- Sitzt fest, isoliert und schützt.
- Die Zugentlastung wird am Kabel vormontiert, ideal für die Vorkonfektion.
- Fingerdruck-Montage im Gerät. Spirale hilft, Kabelbruch zu vermeiden.
- Doppel-D-Montageloch-Option verhindert Verdrehungen.
- Die Vormontage am Kabel kann teilautomatisiert werden. Dies führt zu Kosteneinsparungen und hilft, die Gesundheit Ihres Montagepersonals beim Installationsvorgang zu schützen.



RoHS konform



-35°C bis +105°C



PA 6.6



UL 94V-2



UL-Zulassung






CSA-Zulassung

Für Rundkabel

Bestellnummer Schwarz	Kabel- durchmesser	Max. Wandstärke	Montageloch		Teile-Abmessung		
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
206525	5,6 - 7,4	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,5	17,0	54,7

Für Flachkabel

Bestellnummer Schwarz	Kabel- stärke	Max. Wandstärke	Montageloch		Teile-Abmessung		
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
206523	3,0 x 5,6/ 3,0 x 8,1	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,5	17,0	54,7
206524	3,0 x 8,1/ 4,1 x 8,1	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,5	17,0	54,7

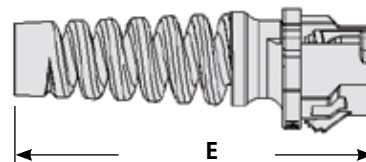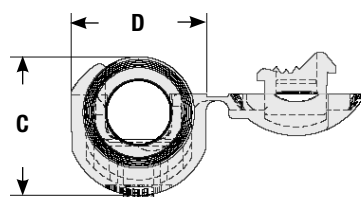

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.